



## TG2480HIII


### Stampante ricevute/biglietti 80mm

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 80 mm
- Spessore carta: da 63 a 85 µm
- Velocità > 150 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB
- Codici a barre: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese, Nordico, Arabo, Cinese e Russo
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- Sensori: Temperatura testina, presenza carta, anti-inceppamento carta, ritiro biglietto, fine carta e quasi fine carta



## CARATTERISTICHE

- Sistema anti-jamming brevettato
- Rotolo carta multiposizione
- Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo
- Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa

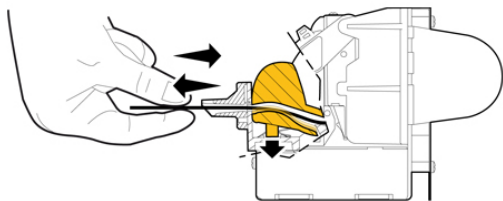

Esclusivo sistema anti-inceppamento brevettato.

Il design include uno scivolo integrato che sporge dalla parte anteriore del pannello, semplificando il montaggio e l'integrazione.

## APPLICAZIONI:


- Kioski self-service
- Sportelli bancari
- Macchine da gioco
- Parcometri
- Kioski fotografici
- Sistemi eliminacode
- Distributori automatici

## SOFTWARE:

- Driver autoinstallante per Win XP/Vista/7 (+64bit support)
- Windows CE 3.0/5.0 Driver (PLC )
- OPOS Driver
- Driver Linux
- Status monitor remoto
- PrinterSet
- CustomPowerTool

**SCHEMA TECNICA**

<b>Metodo di stampa</b>	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Colonne	43 - 60 - 76
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	150mm/sec
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1 a 4, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Diritto, 180°
Larghezza carta	80mm
Grammatura carta	da 55 a 80 g/m <sup>2</sup>
Spessore carta	da 63 a 85 µm
Dimensioni rotolo	max 90 mm
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, inceppamento carta, ritiro ticket, quasi fine carta opzionale
Emulazione	Custom/POS, TGH
Interfacce	RS232 + USB
Buffer dati	2 kB
Memoria flash	1 MB
Memoria grafica	2 loghi da 608x430 dot
Driver	XP / Vista / 7 / OPOS / Windows CE 3.0/5.0 / Linux
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool
Alimentazione	24V +/- 10%
Assorbimento medio	0.8A (12,5% dots accesi)
MTBF	450.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50Km/100M impulsi
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	271,5(L)x102(H)x130,2(W) mm (senza espulsore) 260,2(L)x102(H)x130,2(W) mm (con espulsore)
Peso	1130 g (senza espulsore) 1250 g (con espulsore)

**MODELLI****915CH020100300**

STAMPANTE TG2480HIII USB  
RS232

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2020