
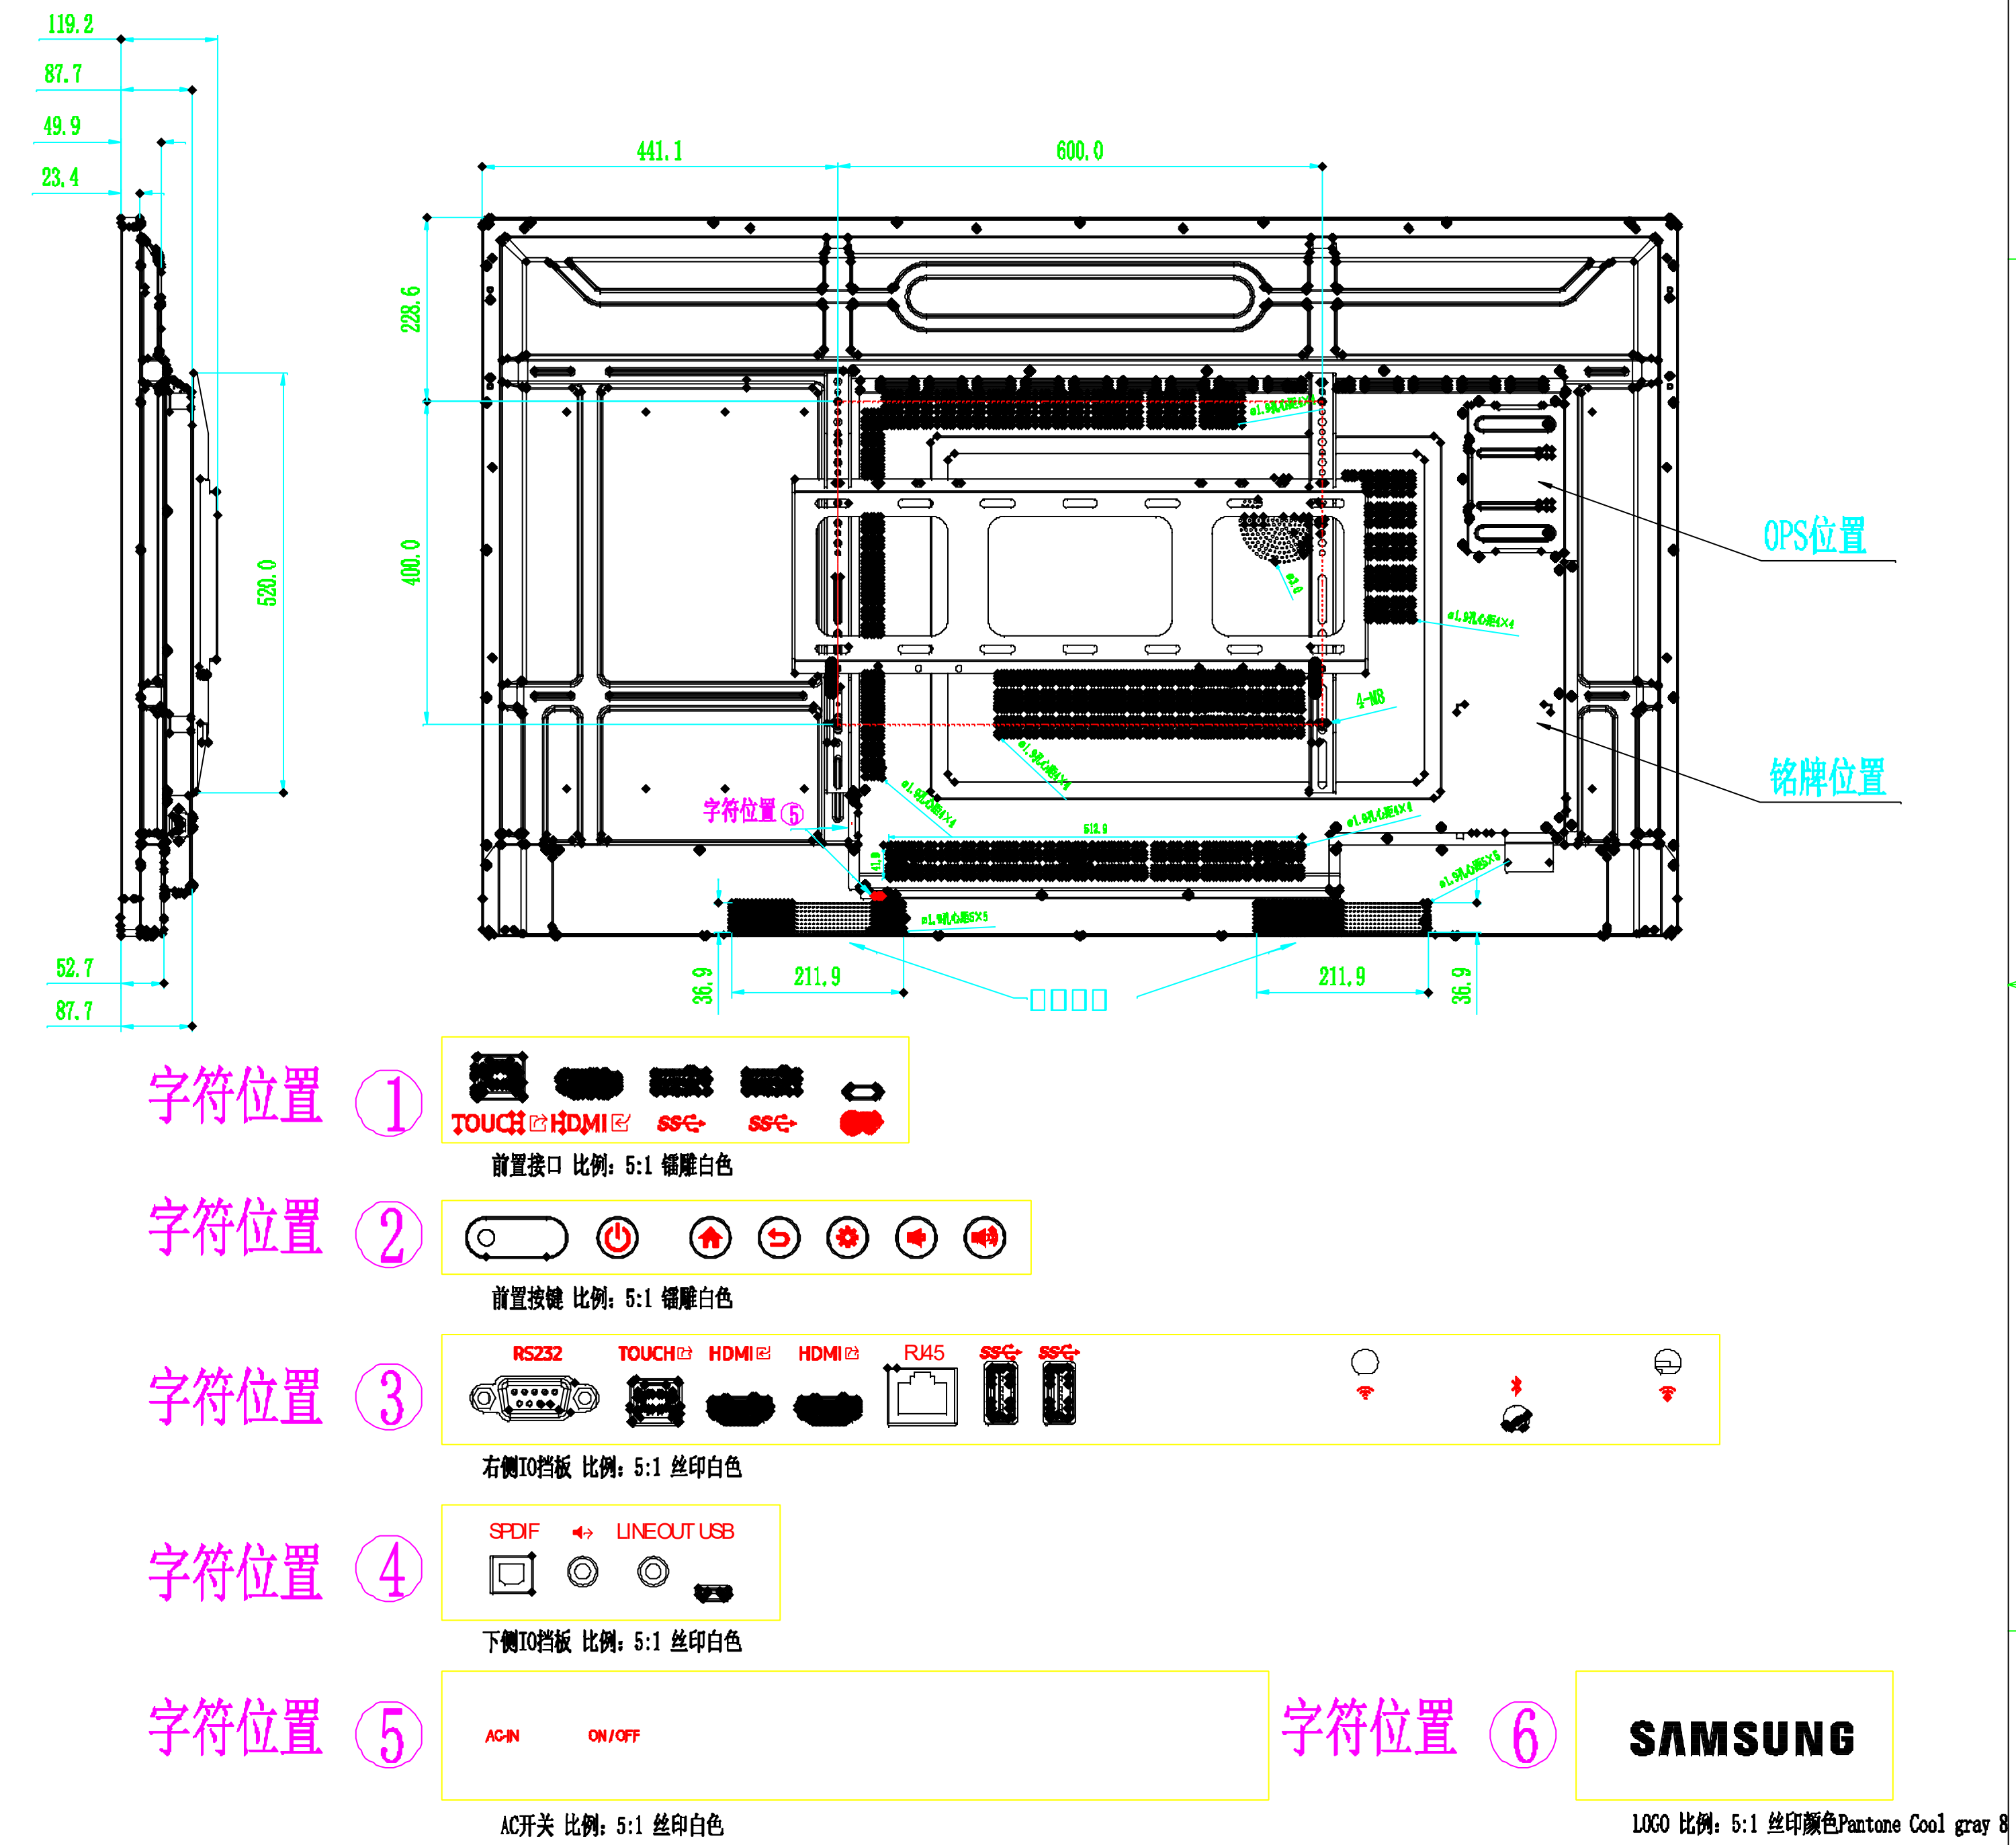


版本号	日期	位置	变更内容	变更者	审核者
V1	2024.04.07		初版发行	黄泽钊	陈承真
V2	2024.04.15		更新前置及挡板的丝印字符，下挡板更新SPDIF口	黄泽钊	陈承真

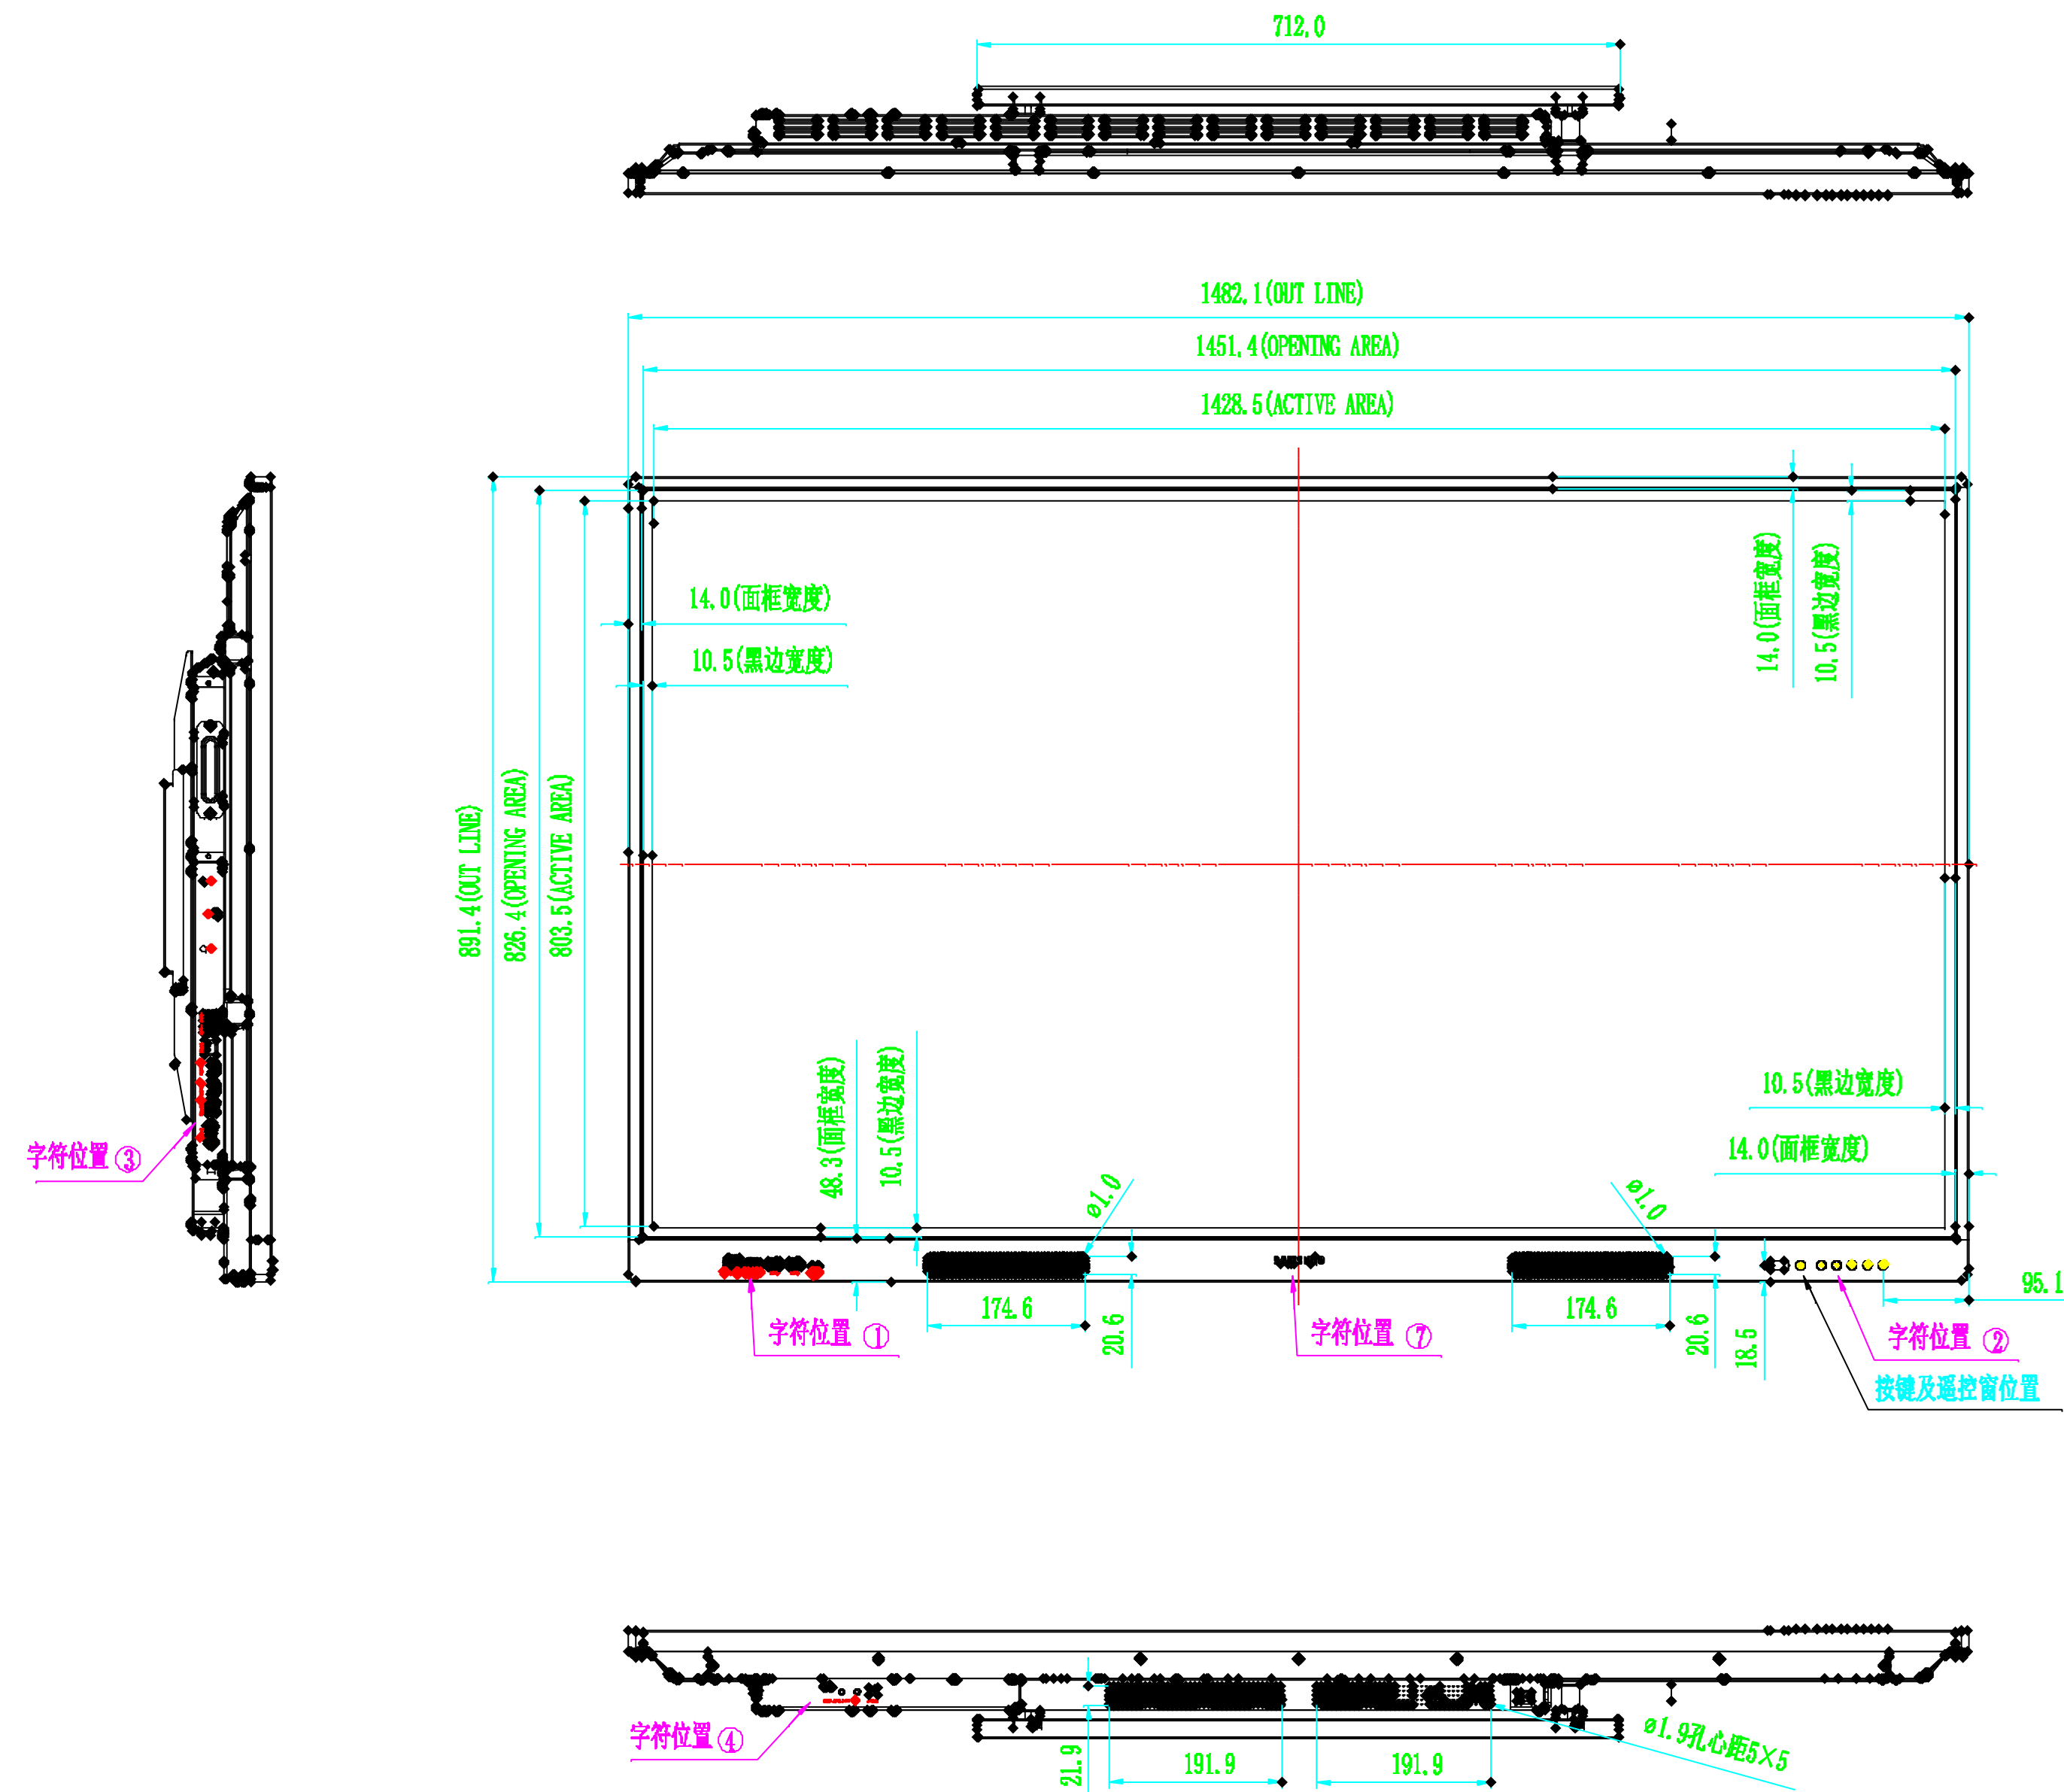

工艺说明：
1、面框：材质为铝合金，型材表面黑色喷砂氧化处理；
2、塑胶按键：黑色蚀纹，镭雕；
3、上/下壳：为SGCC材质，黑色喷粉；
4、IO挡板：材质为SGCC，黑色喷涂细粉，字体Samsungone-600，丝印白色。
5、产品形态以最终量产整机为准。

线性尺寸公差 LINEAR DIMENSIONAL TOLERANCE							
Dim. Grade	0 6	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000	2000 4000
f	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
m	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.
除⊘其他規定 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							


常见形位公差要求:

$f \leftrightarrow A$	以基准轴线/平面A为基准, 平行度公差为**
$C \leftrightarrow$	被测表面平面度公差要求为**
$b \leftrightarrow A$	以基准轴线/平面A为基准, 垂直度公差为**
$f \leftrightarrow A-B$	以公共基准轴线A为基准, 同轴度公差为**
$j \leftrightarrow A, B$	以基准A、基准B为基准, 位置度公差为**
$i \leftrightarrow A-B$	以公共基准中心平面A-B为基准, 对称度公差为**
$h \leftrightarrow A$	以基准轴线A为基准, 圆跳动公差为**

65W71B-H5
整机六视图(朗国A311D2.U板卡)(带壁挂)

料号	
图号	
批准	杨 猛
审核	陈承真
绘图	黄泽钿

KTC
 深圳市康冠商用科技有限公司
 SHENZHEN KTC COMMERCIAL DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.

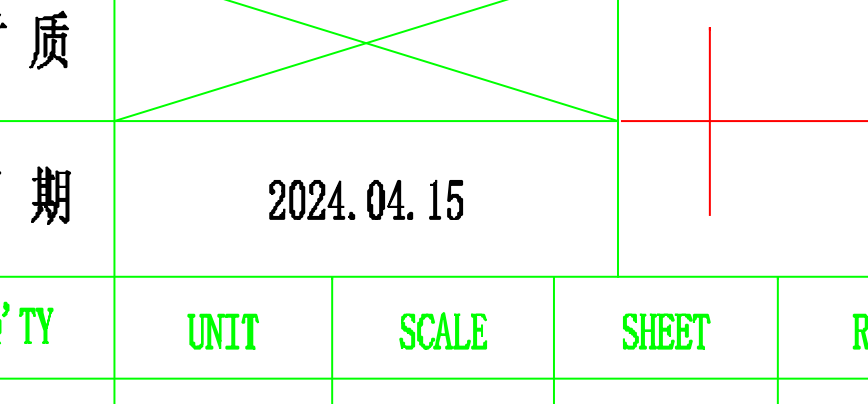材 质				
日 期				
Q'TY	UNIT	SCALE	SHEET	REV.
1	mm	1: 1	1/1	V2