



版本号	日期	位置	变更内容	变更者	审核者
V1	2024.04.07		初版发行	黄泽顺	陈承真
V2	2024.04.15		更新前置及档板的丝印字符, 下档板更新SPOIF1	黄泽顺	陈承真

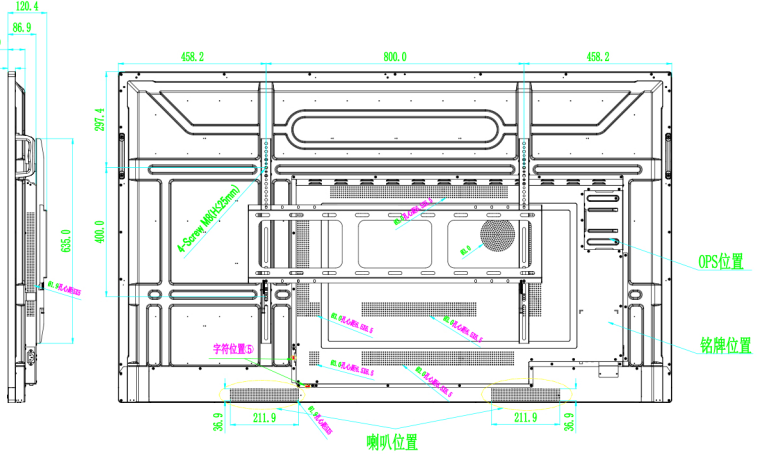

字符位置 ①

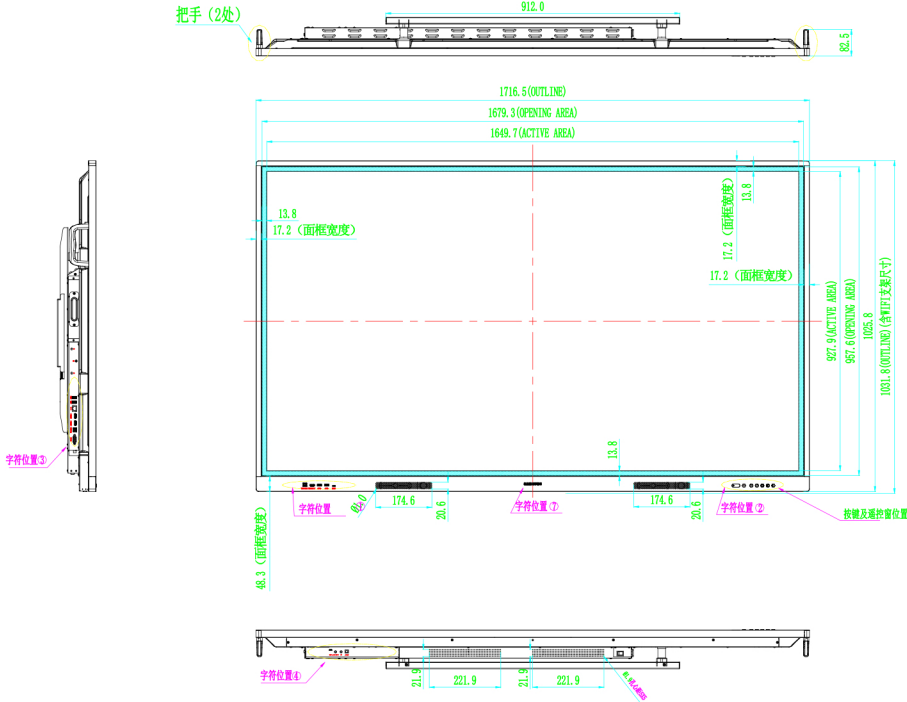

前置接口 比例: 5:1 电镀白色

字符位置 ②



前置按键 比例: 5:1 帽雕白色

字符位置 ③



右侧IO挡板 比例: 5:1 丝印白

字符位置 ④



下侧IO挡板 比例: 5:1 丝印白

字符位置 ⑤



字符位置 ⑥



工艺说明:

- 1、面框:材质为铝合金,型材表面黑色喷砂氧化处理;
- 2、塑胶按键:黑色蚀纹+镭雕;
- 3、上/下后壳 :为SGCC材质,黑色喷粉;
- 4、I0档板:材质为SGCC,黑色喷涂细粉,字体Samsunge-600,丝印白色。
- 5、把手:材质为ABS,黑色蚀纹;
- 6、产品形态以最终量产整机为准。

75W71B-H5 整机六视图(朗国A311D2.U板卡)(带
壁挂)

KTC

Shenzhen KTC Commercial Display Technology Co., Ltd.

料号		材 质				
图号		日 期	2024.04.15			
批 准	杨 猛					
审 核	陈承真	Q'TY	UNIT	SCALE	SHEET	REV.
绘 图	黄泽钢	1	mm	1: 1	1/1	V2

