

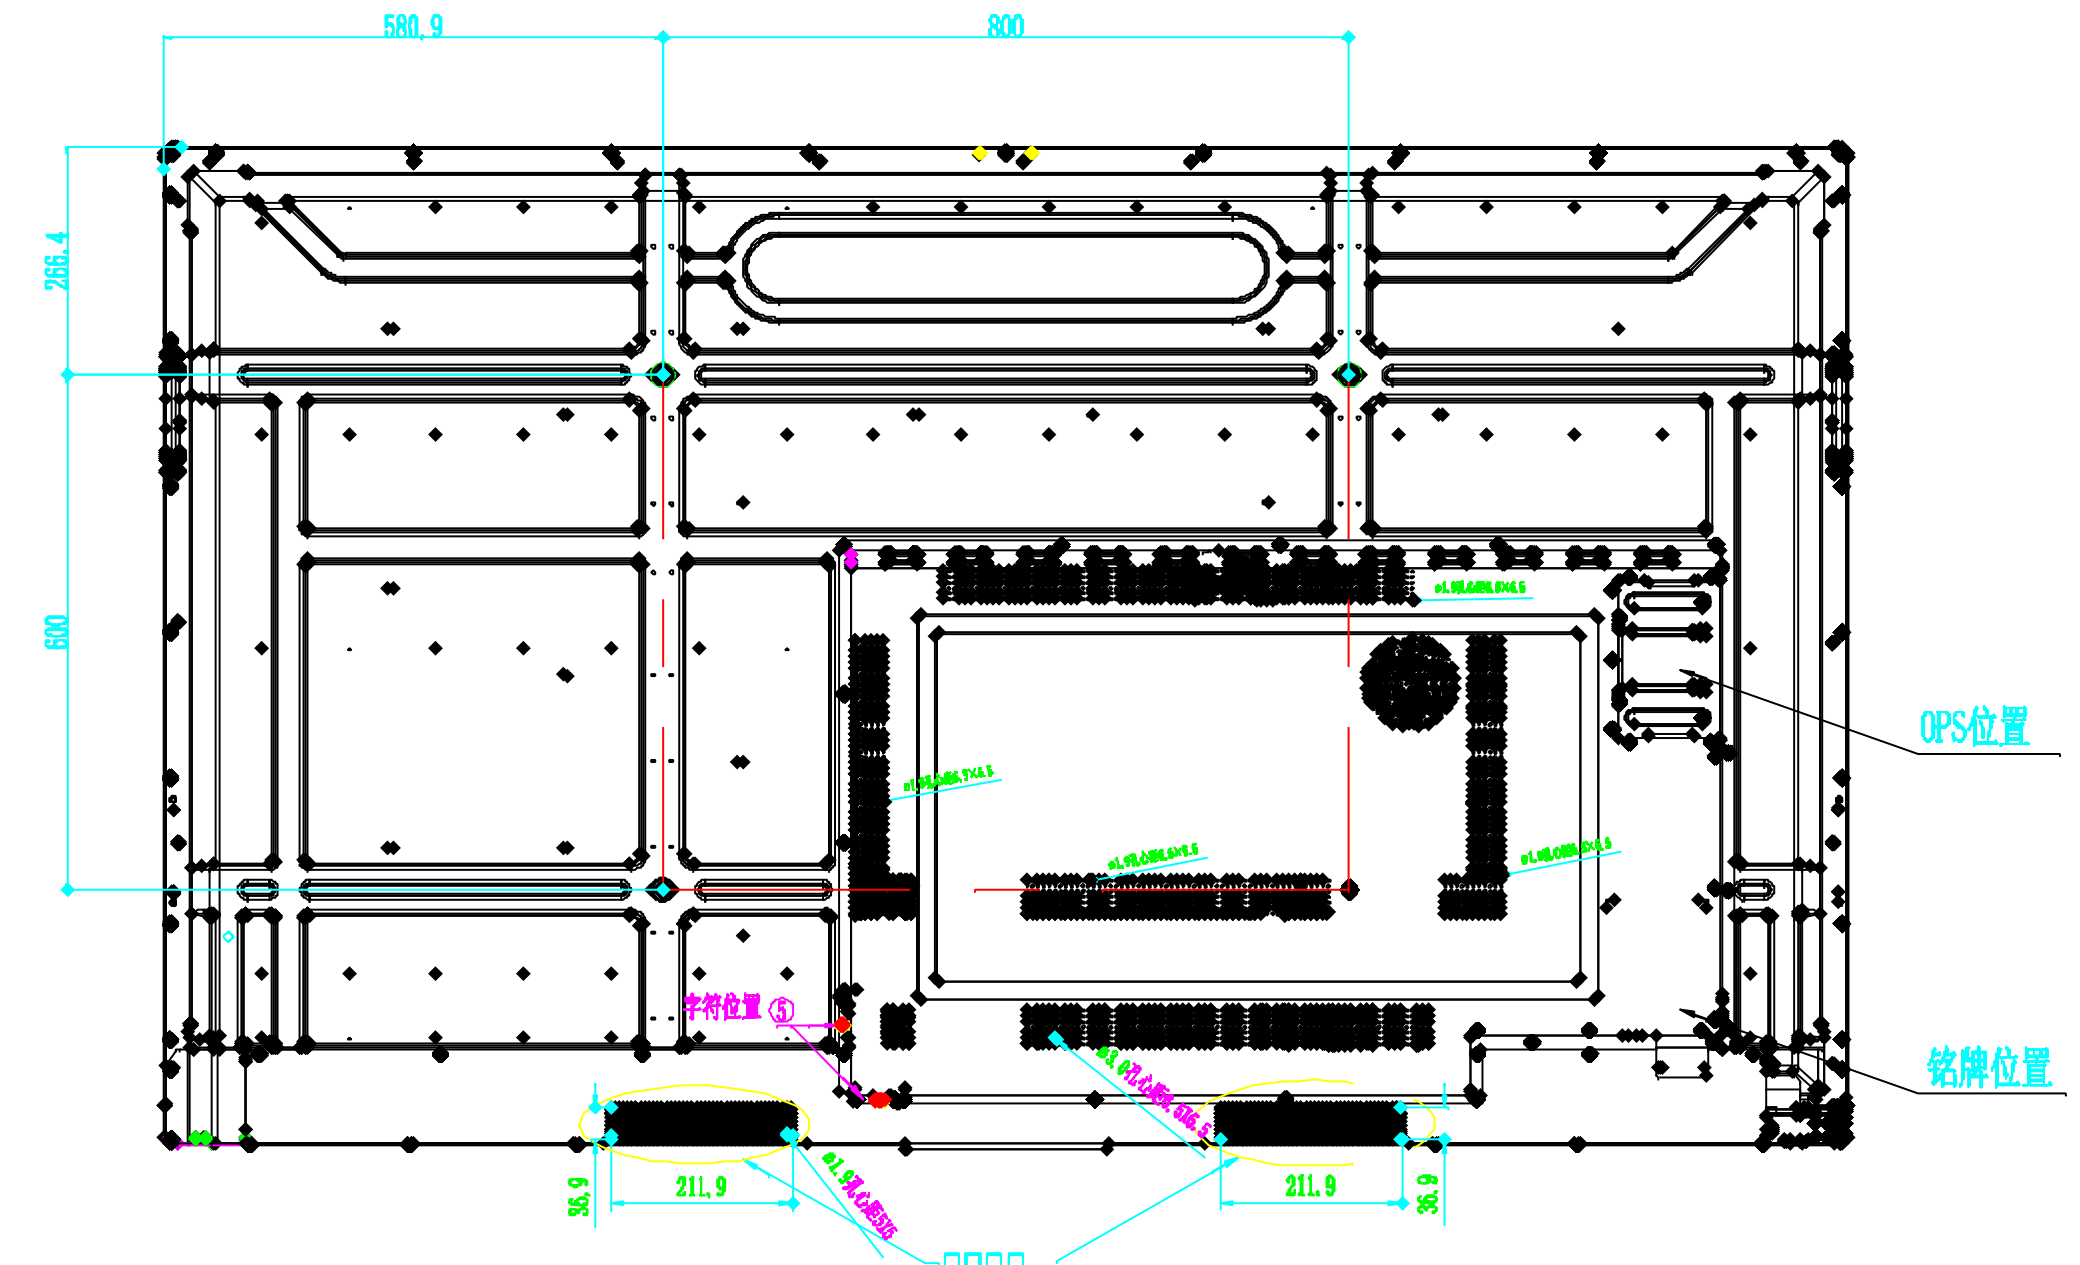


版本号	日期	位置	变更内容	变更者	审核者
V1	2023.06.18		初版发行	黄泽翰	陈承真

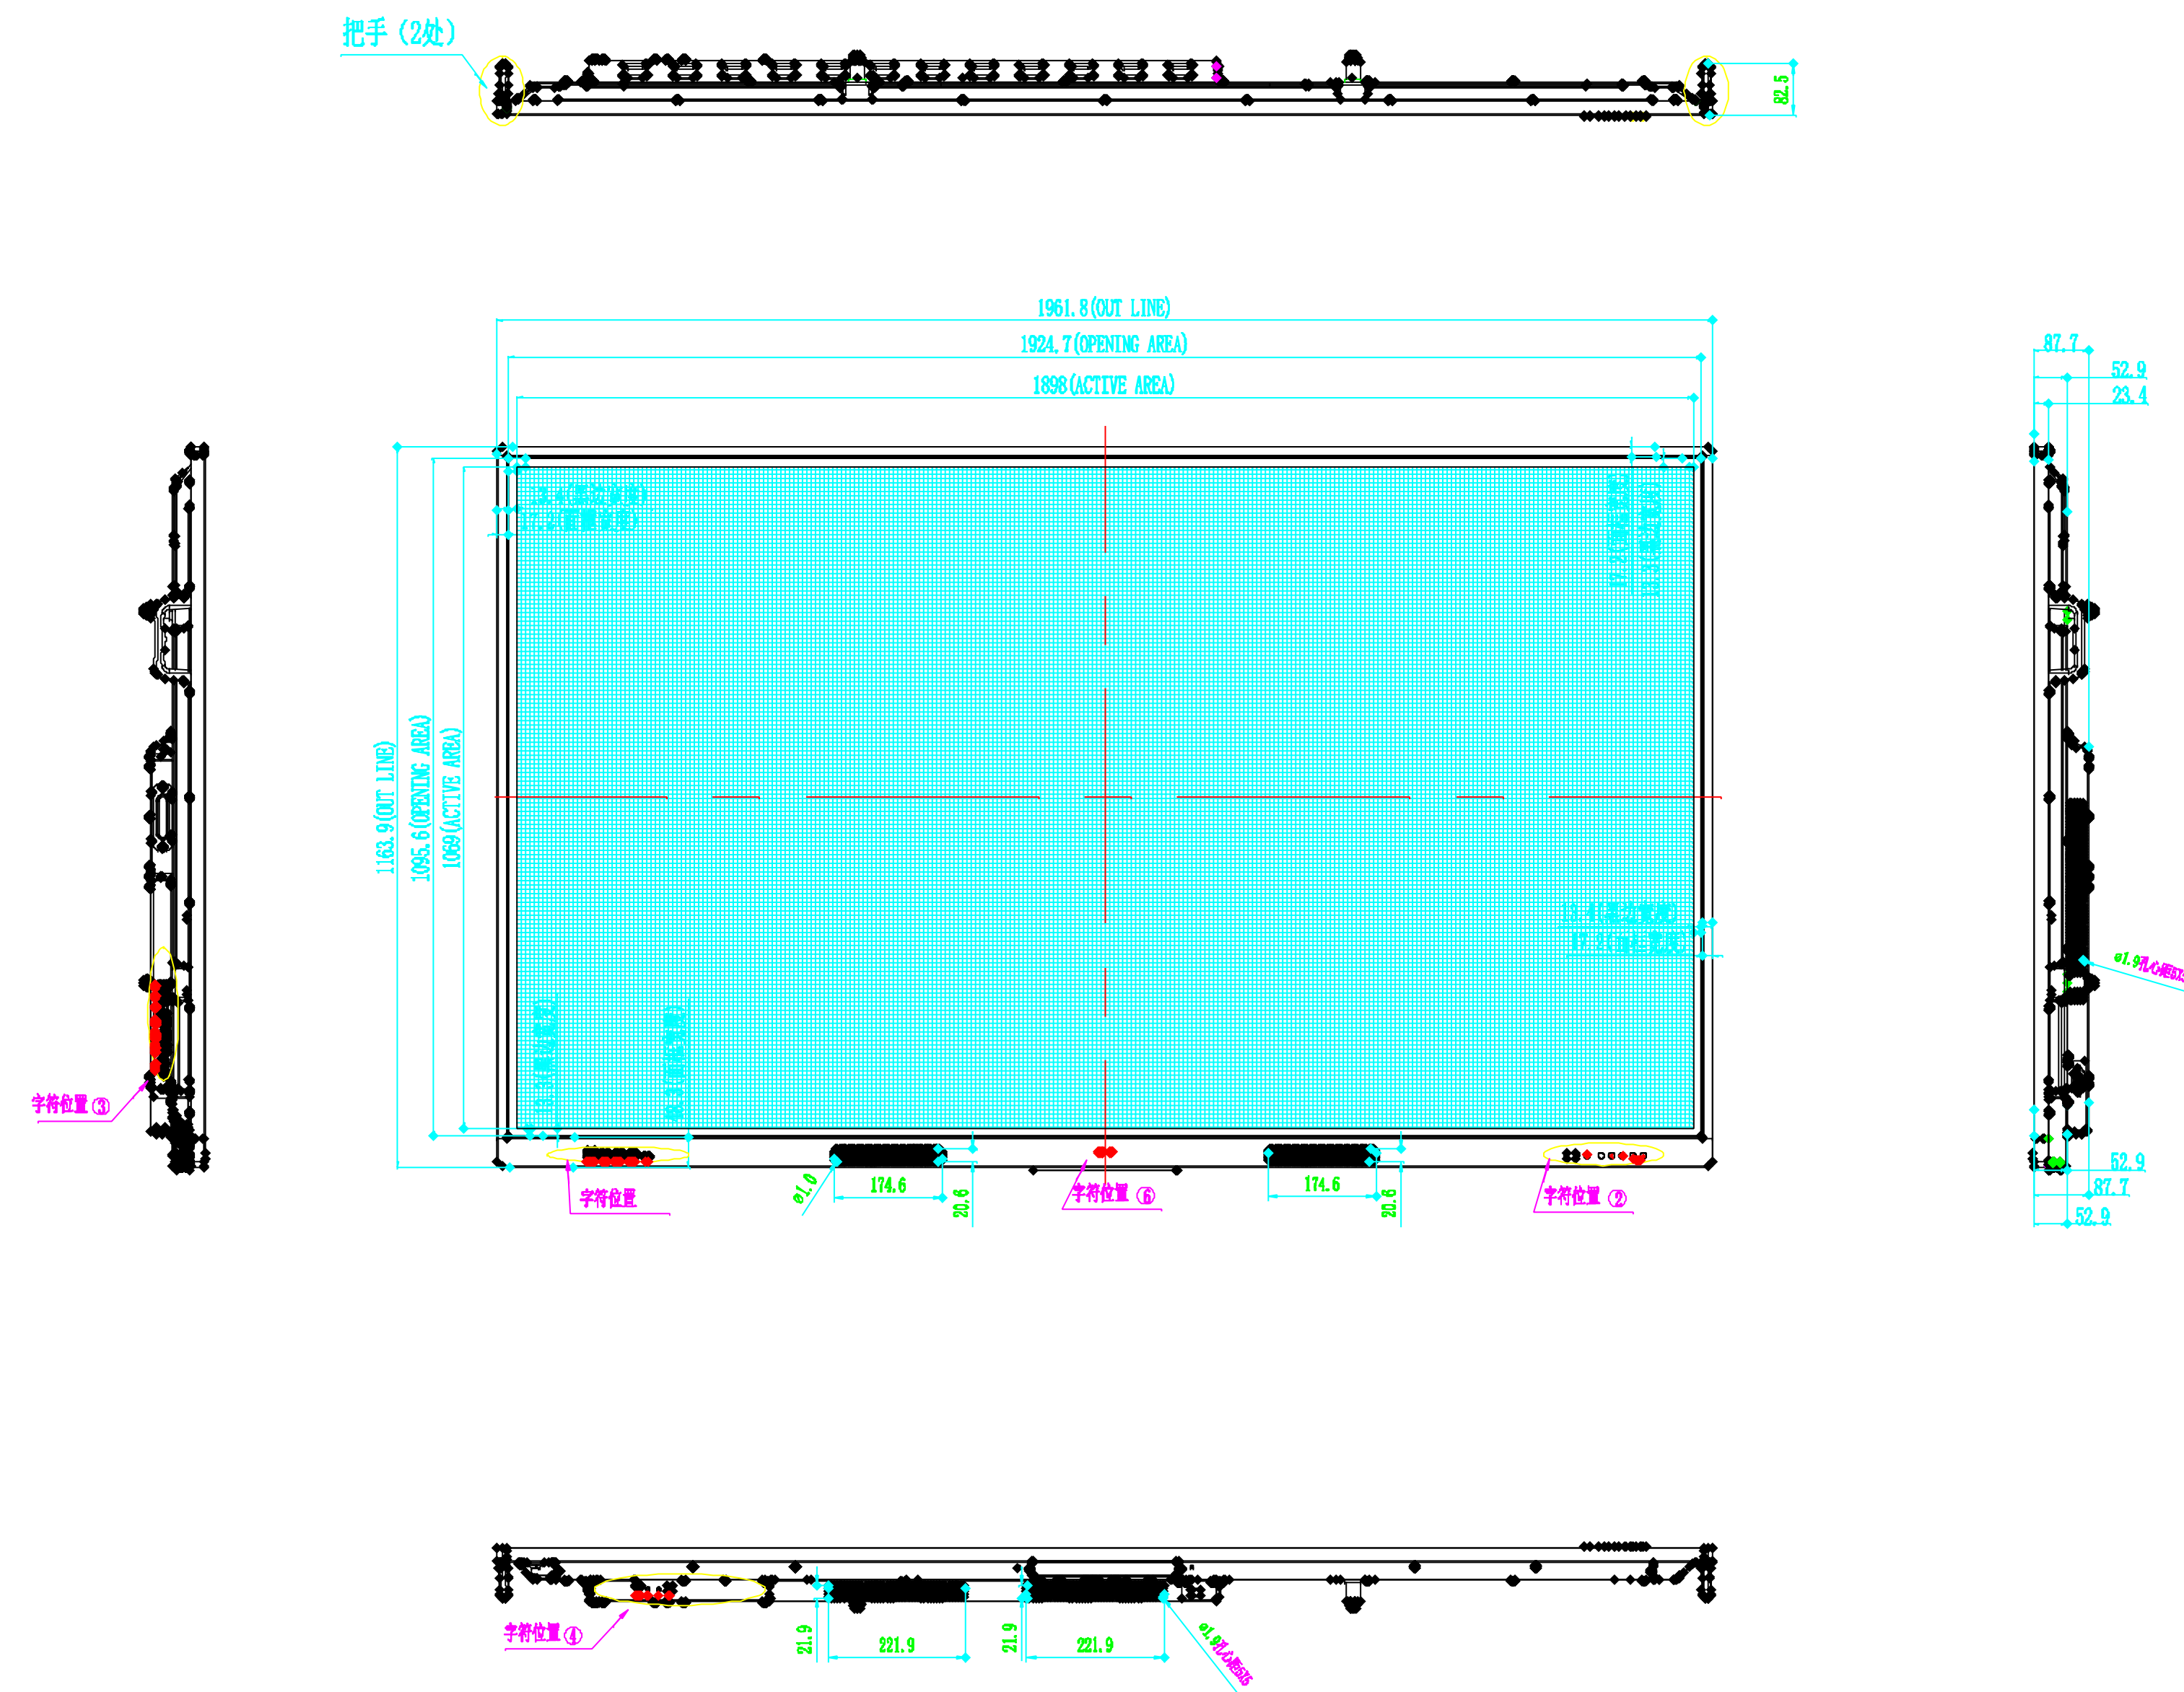

工艺说明:

- 1、面框:材质为铝合金,型材表面黑色喷砂氧化处理;
- 2、塑胶按键:黑色蚀纹+丝印;
- 3、上/下壳:为SGCC材质,黑色喷粉;
- 4、TO挡板:材质为SGCC,黑色喷涂细粉,丝印颜色SI-415SV (具体参考色板)
- 5、产品形态以最终量产整机为准。

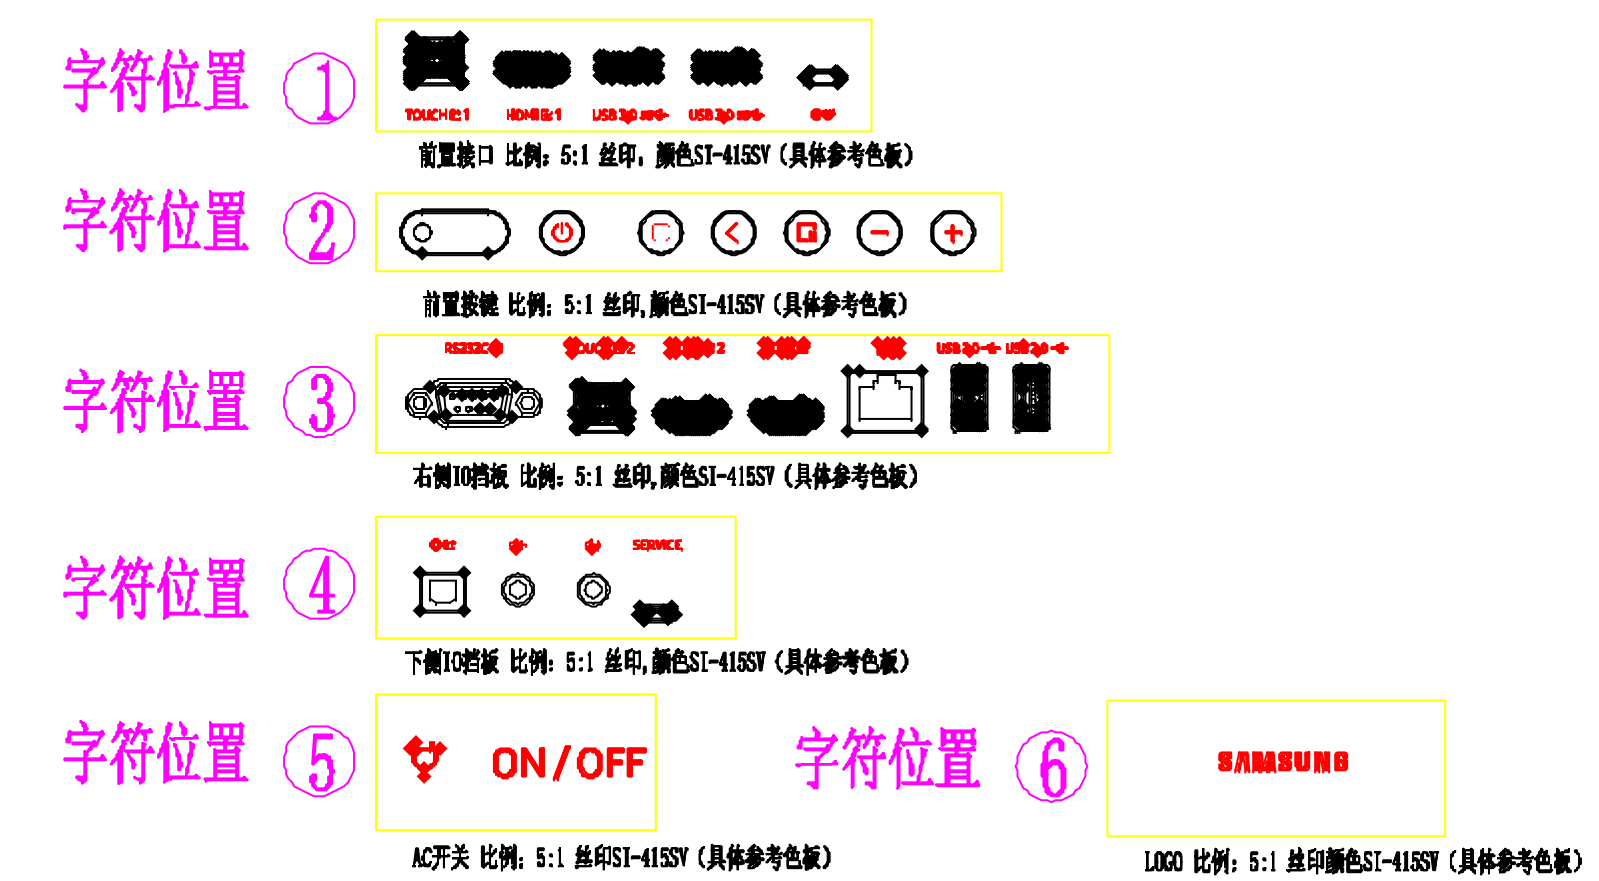

线性尺寸公差						
LINEAR DIMENSIONAL TOLERANCE						
Dim.	0 ≤	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000
Grade	6	30	120	400	1000	2000
f	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
m	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
除去其他规定						
(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)						

常见形位公差要求:

 ** A	以基准轴/平面A为基准, 平行度公差为**
 **	被测表面平面度公差要求为**
 ** A	以基准轴/平面A为基准, 垂直度公差为**
 ** A-B	以公共基准轴/线A-B为基准, 同轴度公差为**
 ** A B	以基准A、基准B为基准, 位置度公差为**
 ** A-B	以公共基准中心平面A-B为基准, 对称度公差为**
 ** A	以基准轴/线A为基准, 圆跳动公差为**

86W71B-H5 整机六视图（不带壁挂）		KTC 深圳市康冠商用科技有限公司 SHENZHEN KTC COMMERCIAL DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.				
料号		材 质				
图号						
批 准	杨 猛	日 期	2023.06.18			
审 核	陈承真	Q'TY	UNIT	SCALE		
绘 图	黄泽钊	1	mm	1: 1	1/1	V1

