ClickShare Bar Pro

Barra video premium per conferenze wireless coinvolgenti e semplici



- **Audio stereo cristallino e di alta qualità***
- **Fotocamera 4K avanzata basata sull'intelligenza artificiale**
- **Roomdock cablato per la condivisione di contenuti 4K e connettività alternativa**
- **Interattività avanzata: touchback, annotazione e lavagna**
- **Prodotto a zero emissioni di carbonio****

ClickShare Bar Pro è una barra video all-in-one premium, a zero emissioni di carbonio, che consente conferenze wireless coinvolgenti e semplici in sale riunioni di medie dimensioni con qualsiasi piattaforma di videoconferenza. Grazie alle sue funzionalità AV avanzate (doppio schermo*, condivisione di contenuti 4K) e funzionalità interattive (touchback, annotazioni, lavagna), consente audio cristallino, visualizzazioni nitide e interattività migliorata per riunioni in cui tutti i partecipanti si sentono ascoltati e visti. Questa soluzione offre una flessibilità senza precedenti, consentendo ai responsabili IT di attrezzare facilmente le proprie sale riunioni. Insieme a una garanzia di 5 anni, la barra riduce complessivamente il costo totale di proprietà consolidando tutte le funzionalità di collaborazione, audio e video in un unico potente dispositivo.

*Gli altoparlanti stereo e il doppio schermo saranno disponibili a metà del 2024.**Etichetta a zero emissioni di carbonio prevista per la fine del primo trimestre del 2024.

Specifiche tecniche	CLICKSHARE BAR PRO
Specifiche generali	
Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (Ventura) e versioni successive Android v13 e versioni successive (app ClickShare) iOS 16 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: Processore Intel i3 dual-core/8 GB di RAM/OS: Windows 10 ultima build o Mac OS Ventura ultima build Consigliato: Intel i5 processore a 4 core/8 GB di RAM/OS: Windows 10 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
Ingressi video	4k UHD (3840*2160) a 30Hz. Modalità USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 720p a 30 fps, zoom 5x/ePTZ, FOV 120
Camera AI	Modalità di inquadratura di gruppo, inquadratura dei relatori e tracciamento e composizione fino a 4 persone
Uscita audio	2 altoparlanti full duplex e stereo da 10 W, impedenza 8 Ohm
Audio pickup	6 microfoni MEMS beamforming con cancellazione dell'eco e del rumore di fondo AI. Portata di rilevamento fino a 15 piedi/4,5 metri
ClickShare Button	2
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Livello di rumore	Senza ventola
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Portata	Massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Bar
Banda di frequenza	2,4 GHZ e 5 GHz (canali DFS supportati in un numero selezionato di paesi in modalità integrazione di rete)
Connessioni	1x USB-C 3.1 (DP) su schermo, 1x ingresso video USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB-C 2.0 (laterale)
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Blocco Kensington (posteriore e inferiore)
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sì
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Sì
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Sì
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
Dimensioni dell'unità di base ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Generato il: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.





Crystal UHD Signage

Serie QBC

Design sottile.
Prestazioni straordinarie.

Ecco la serie QBC: i display più sottili dell'offerta signage UHD di Samsung. I prodotti sono caratterizzati da un design sottile senza precedenti che si adatta a qualsiasi attività e allo stesso tempo forniscono una qualità visiva di forte impatto. La forma elegante facilita l'installazione e si adatta a qualsiasi stanza, garantendo straordinarie prestazioni visive. Grazie a Dynamic Crystal Color e al processore Quantum Lite 4K puoi visualizzare qualsiasi contenuto con colori realistici e uniformi. Non un semplice display pubblicitario, ma un dispositivo dotato di soluzioni, strumenti e una qualità dell'immagine che consentono alla tua azienda di crescere, a prescindere dal settore.

Caratteristiche principali

Design ultra-sottile
Lo spessore minimo (28,5 mm) senza precedenti lo rende l'opzione più sottile della serie UHD Signage di Samsung. Il sistema di montaggio a parete Slim Fit consente un'installazione semplice e ordinata in qualsiasi ambiente.

Cornici uniformi e fori VESA centrati
Le cornici sono uniformi su tutti e quattro i lati del display per un aspetto pulito, mentre i fori di montaggio VESA centrali garantiscono sicurezza di installazione e facilità di regolazione in orientamento verticale.

Dynamic Crystal Color
Un miliardo di sfumature di colore ti permettono di vedere anche il più piccolo dettaglio con variazioni cromatiche realistiche. Le immagini sono nitide e uniformi grazie alla tecnologia di upscaling e di elaborazione video pionieristica targata Samsung.

Smart Calibration
Coerenza del marchio ovunque. Grazie all'applicazione mobile Samsung, è possibile calibrare i display per visualizzare loghi e molto altro esattamente nei colori richiesti.

Energy Star / EPEAT Bronze
Samsung si sta impegnando per ridurre l'impatto ambientale in ambito smart signage e incoraggia gli utenti a vivere in modo più sostenibile.

Specifiche

Model			QB43C	QB50C	QB55C	QB65C	QB75C	QB85C
Display Panel	Diagonal Size	Class	43	50	55	65	75	85
		Measured	42.5	48.5	54.6	64.5	74.5	84.5
	Resolution		3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)
	Brightness (Typ.)		350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit
	Orientation		Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait
	Haze		2%	3%	2%	2%	5%	5%
	Contrast Ratio (Typ.)		4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
	Type		VA	VA	VA	VA	VA	VA
	Active Display Area		941.184 (H) x 529.416 (V)	1,095.84 (H) x 616.41 (V)	1,209.6 (H) x 680.4 (V)	1,428.48 (H) x 803.52 (V)	1,650.24 (H) x 928.26 (V)	1,872.0 (H) x 1053.01 (V)
	Pixel Pitch (mm)		0.245 x 0.245	0.285 x 0.285	0.315 x 0.315	0.372 x 0.372	0.429 x 0.429	0.487 x 0.487
	Color Gamut		NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%
	Operation Hour		16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7
Connectivity / Sound	Input	Video	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)
		Audio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
		Tuner	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Output	Video	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Audio	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	WiFi / BT		O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O / O
	External Control		RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45
	Speaker		10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch
Mechanical Spec	Dimension (mm)	Set	969.5 x 557.8 x 28.5	1,124.1 x 644.8 x 28.5	1,237.9 x 708.8 x 28.5	1,456.8 x 831.9 x 28.5	1,682.3 x 960.4 x 28.5	1,904.3 x 1,085.3 x 28.5
		Package	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	Weight (kg)	Set	1,093 x 667 x 126	1,246 x 761 x 131	1,403 x 835 x 148	TBD	TBD	TBD
		Package	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	VESA Mount		200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300	400 x 400	400 x 400
	VESA Mount Screw (Min~Max)		M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm
	Bezel Width (mm)		11.5 (Even)	11.5 (Even)	11.5 (Even)	11.5 (Even)	13.4 (Even)	13.9 (Even)
Features	Key		UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0
	Internal Player	OperatingSystem	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0
		Processor	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core	CA53 1.3GHz Quad-Core
		Storage (FDM)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)	8GB (3GB available)
	Special	H/W	2nd Gen. B2B Design Center IR Temperature Sensor Ambient Sensor Auto Level Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	2nd Gen. B2B Design Center IR Temperature Sensor Ambient Sensor Auto Level Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	2nd Gen. B2B Design Center IR Temperature Sensor Ambient Sensor Auto Level Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	2nd Gen. B2B Design Center IR Temperature Sensor Ambient Sensor Auto Level Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	2nd Gen. B2B Design Center IR Temperature Sensor Ambient Sensor Auto Level Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	2nd Gen. B2B Design Center IR Temperature Sensor Ambient Sensor Auto Level Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT
		S/W	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)
Certification	Safety		60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1
	EMC		Class B	Class B	Class B	Class B	Class B	Class A
	Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT
	IP Rating		IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x
	Security		802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
Power	Power Supply		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Power Consumption	Max[W/h]	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
		Typical[W/h]	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
		Sleep mode	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W
Operating Condition	Temperature		0℃~ 40℃	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃
	Relative Humidity		10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%
Accessories	Included		Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries	Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord RS232C (In) Gender Remote Controller & Batteries
	Optional	Stand	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L6585C	STN-L6585C	STN-L6585C
		Mount	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC	N/A
		Specialty	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

* This specification is not a finalized version, so some specifications may change at the end of June.

Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie trasformando l'universo di TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, strumenti digitali, apparecchiature medicali, sistemi di rete, semiconduttori e soluzioni LED. Per maggiori informazioni, visitare la newsroom Samsung all'indirizzo news.samsung.com.

Smart Signage

Per saperne di più su Samsung Smart Signage, visitare la pagina www.samsung.com/business

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. Samsung è un marchio registrato di Samsung Electronics, Co., Ltd. Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso. I pesi e le dimensioni espressi in unità di misura non metriche sono approssimativi. Tutti i dati sono da ritenersi corretti al momento della pubblicazione. Samsung declina ogni responsabilità in caso di omissioni o errori. Tutti i marchi, i prodotti, i nomi di servizi e i loghi sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Corea

06-2023



SCHEDA TECNICA

LOGITECH TAP SCHEDULER

Trovare e richiedere l'ambiente perfetto per le riunioni sarà semplicissimo con Tap Scheduler. Questo pannello per pianificazione appositamente progettato si integra con le soluzioni di Microsoft Teams, Zoom Rooms, Robin e Meetio per indicare la disponibilità a distanza e fornire dettagli sulla riunione.

PANNELLO PER PIANIFICAZIONE PER SALE RIUNIONI

Ottieni il massimo da ogni spazio riunioni aiutando i dipendenti a trovare facilmente la sala giusta, che si tratti di controllare i dettagli della sala per assicurarsi che sia il posto giusto o di prenotarne una per meeting informali o programmati.

Con un ampio schermo e un profilo elegante e discreto, Tap Scheduler è progettato per una visualizzazione e un uso immediati. Completo di vetri, montanti e supporti a parete, Tap Scheduler può essere comodamente installato all'esterno di qualsiasi sala. La sua gestione dei cavi integrata nasconde i fili per un aspetto pulito e professionale. Affidati a Tap Scheduler per prestazioni affidabili con componenti resistenti, progettati per durare nel tempo.

COME FUNZIONA TAP SCHEDULER

SCEGLI LA PIATTAFORMA

Tap Scheduler può essere facilmente configurato come pannello di Microsoft Teams, come schermo per la pianificazione di Zoom Rooms e con le altre principali soluzioni per l'organizzazione delle stanze. Posiziona Tap Scheduler fuori da qualsiasi spazio di riunione per un'esperienza uniforme in tutta la tua distribuzione.

Microsoft zoom Robin APPSPACE meetio




IL POSTO GIUTO, AL MOMENTO GIUSTO



Disponibilità a distanza

Trova rapidamente una stanza aperta grazie alle luci LED verdi o rosse che indicano la disponibilità a distanza.

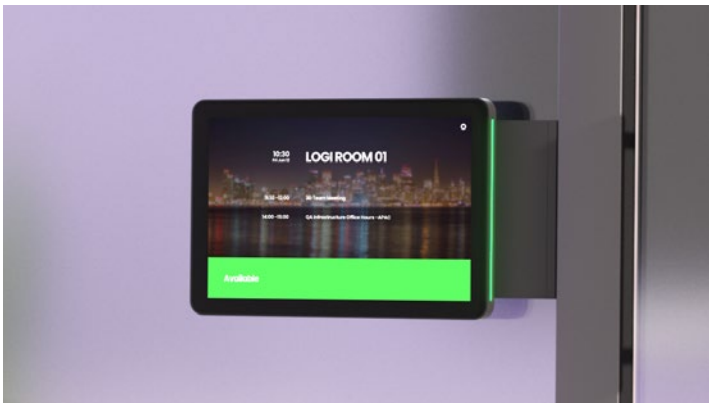


Dettagli da vicino

Visualizza i dettagli della riunione, chiedi le sale e prenota le riunioni da vicino su un ampio schermo da 10,1".


FUNZIONALITÀ E VANTAGGI

INSTALLAZIONE COMODA E PRATICA

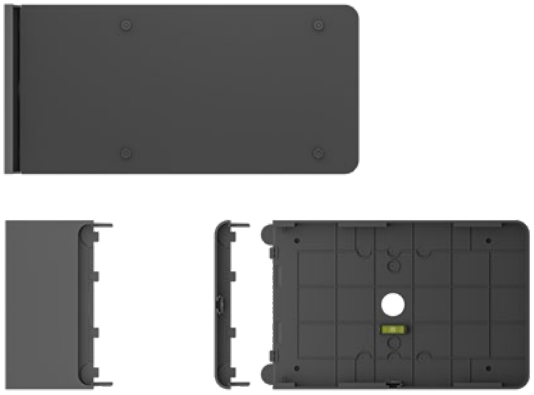

Semplice installazione grazie ai supporti inclusi

Posiziona Tap Scheduler fuori da qualsiasi sala grazie ai supporti inclusi per vetro, pareti e montanti per una rapida implementazione.

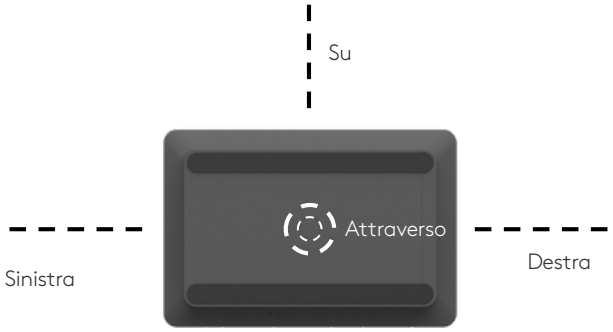

Opzioni per le scanalature per il supporto a parete

Nascondi i cavi per un'installazione ordinata

Le diverse opzioni per le scanalature nascondono i cavi permettendo un'installazione ordinata e professionale.



Espandi le opzioni di visualizzazione con il montaggio ad angolo

Accessorio opzionale ideale per il posizionamento ad altezze inferiori o la visualizzazione ad angolo, il supporto angolare per Tap Scheduler aggiunge un angolo di 14° alla staffa di montaggio del dispositivo, facilitando la lettura del programma delle riunioni della sala.

FUNZIONALITÀ E VANTAGGI

PANNELLO DI PIANIFICAZIONE PROGETTATO APPOSITAMENTE



1. **Touchscreen da 10,1":** leggi facilmente i dettagli e prenota una sala sull'ampio touchscreen reattivo.
2. **Anti-impronte:** rivestimento oleorepellente che resiste alle impronte e consente la leggibilità.
3. **Struttura resistente:** i componenti sono progettati per durare nel tempo, con lo schermo sigillato per proteggerne le parti e resistere alla pulizia regolare.
4. **Illuminazione per la disponibilità:** le spie di stato verdi o rosse indicano la disponibilità a distanza senza distrarre dall'ambiente circostante.
5. **Angolo piatto per l'accessibilità:** Tap Scheduler si monta piatto contro la parete per permettere una facile lettura anche da altezze diverse.
6. **Installazione del profilo ribassato:** senza bisogno di compensazione, Tap Scheduler si monta a filo del muro offrendo una presenza elegante e discreta.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)

Solo dispositivo
6,5 x 9,69 x 1,12 pollici
165 x 246,2 x 28,5 mm
0,7 kg (1,5 libbre)

Supporto per superficie
6,5 x 9,69 x 1,24 pollici
165 x 246,2 x 31,4 mm

Fissaggio su montante
6,5 x 11,52 x 1,75 pollici
165 x 292,6 x 44,5 mm

Touchscreen
Dimensione: diagonale da 10,1"
Tipologia di schermo: IPS (In-Plane Switching)
Pannello LCD con retroilluminazione LED
Risoluzione: 1280 x 800
Angolo di visualizzazione: 85° (su/giù/sinistra/destra)
Multi-touch capacitivo 10 punti
Luminosità: 400 nit
Contrasto: 1000:1
Anti-impronte: rivestimento oleorepellente
Angolazione della posizione: 0° (piatto sulla superficie di montaggio)

Specifiche generali
Sensori: accelerometro, illuminazione ambientale
Sequenza di montaggio: VESA FDMI 100 mm x 100 mm
Uscite dei cavi: orizzontale/verticale/centrale

ALIMENTAZIONE E CAVI

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af tipo 1, dispositivo di classe 3
*Necessita di rete abilitata PoE o iniettore PoE e cavo Ethernet (non inclusi)

PORTE E INTERFACCE

Ethernet: 10/100 mbps
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 (inattivo, destinato per uso futuro)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Logitech Tap Scheduler
Supporto multi-superficie (vetro/parete a secco)
Accessorio per montaggio su angolo
Fissaggio su montante
Componenti per il montaggio
Documentazione

GESTIONE DISPOSITIVI

Monitora e gestisci grazie alle piattaforme Logitech Sync per la gestione da remoto, Microsoft Teams Admin Center e Gestione dei dispositivi Zoom.

COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

Logitech Tap Scheduler è certificato o compatibile con le principali soluzioni per l'organizzazione delle sale, come:

- Microsoft Teams Panel
- Schermo per la pianificazione Zoom Rooms
- Pannello di pianificazione di Meetio
- Pannello di pianificazione di Robin
- Schermo per sala riunioni Appspace

Consulta www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility per ulteriori informazioni sulle più recenti certificazioni e compatibilità.
Compatibile anche con la piattaforma Logitech Sync per la gestione da remoto.

AMBIENTE

Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C
Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C
Umidità: 10% - 95%

SICUREZZA

Full Disk Encryption: AES-128
Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI
Identità dispositivo: protetto da attestazione dispositivo
Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP

GARANZIA



Non preoccuparti del normale ciclo di deprezzamento e sostituzione della maggior parte delle apparecchiature per sale riunioni con l'acquisto di una estensione di garanzia, che aggiunge un anno alla garanzia di due anni del produttore Logitech originale.
Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità.

Garanzia biennale standard sull'hardware inclusa

NUMERI DI SERIE

Logitech Tap Scheduler grafite
952-000091
Logitech Tap Scheduler bianco
952-000094

logitech

www.logitech.com/TapScheduler

Contatta il rivenditore o contattaci su www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Data di pubblicazione: febbraio 2023