

ClickShare Bar Pro

Barra video premium per conferenze wireless coinvolgenti e semplici



- **Audio stereo cristallino e di alta qualità***
- **Fotocamera 4K avanzata basata sull'intelligenza artificiale**
- **Roomdock cablato per la condivisione di contenuti 4K e connettività alternativa**
- **Interattività avanzata: touchback, annotazione e lavagna**
- **Prodotto a zero emissioni di carbonio****

ClickShare Bar Pro è una barra video all-in-one premium, a zero emissioni di carbonio, che consente conferenze wireless coinvolgenti e semplici in sale riunioni di medie dimensioni con qualsiasi piattaforma di videoconferenza. Grazie alle sue funzionalità AV avanzate (doppio schermo*, condivisione di contenuti 4K) e funzionalità interattive (touchback, annotazioni, lavagna), consente audio cristallino, visualizzazioni nitide e interattività migliorata per riunioni in cui tutti i partecipanti si sentono ascoltati e visti. Questa soluzione offre una flessibilità senza precedenti, consentendo ai responsabili IT di attrezzare facilmente le proprie sale riunioni. Insieme a una garanzia di 5 anni, la barra riduce complessivamente il costo totale di proprietà consolidando tutte le funzionalità di collaborazione, audio e video in un unico potente dispositivo.

*Gli altoparlanti stereo e il doppio schermo saranno disponibili a metà del 2024. **Etichetta a zero emissioni di carbonio prevista per la fine del primo trimestre del 2024.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE BAR PRO

Specifiche generali	
Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (Ventura) e versioni successive Android v13 e versioni successive (app ClickShare) iOS 16 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: Processore Intel i3 dual-core/8 GB di RAM/OS: Windows 10 ultima build o Mac OS Ventura ultima build Consigliato: Intel i5 processore a 4 core/8 GB di RAM/OS: Windows 10 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
Ingressi video	4k UHD (3840*2160) a 30Hz. Modalità USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 720p a 30 fps, zoom 5x/ePTZ, FOV 120°
Camera AI	Modalità di inquadratura di gruppo, inquadratura dei relatori e tracciamento e composizione fino a 4 persone
Uscita audio	2 altoparlanti full duplex e stereo da 10 W, impedenza 8 Ohm
Audio pickup	6 microfoni MEMS beamforming con cancellazione dell'eco e del rumore di fondo AI. Portata di rilevamento fino a 15 piedi/4,5 metri
ClickShare Button	2
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Livello di rumore	Senza ventola
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Portata	Massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Bar
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in un numero selezionato di paesi in modalità integrazione di rete)
Connessioni	1x USB-C 3.1 (DP) su schermo, 1x ingresso video USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB-C 2.0 (laterale)
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Blocco Kensington (posteriore e inferiore)
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sì
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Sì
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Sì
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
Dimensioni dell'unità di base ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Generato il: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.





Samsung SMART Signage

QET series

Upgrade your business with efficient digital displays

Samsung's QET series features intelligent upscaling technology to ensure all content displayed is in eye-catching UHD resolution. Its powerful Crystal Display and boundless design provide an enthralling viewing experience in any business environment. QET displays are economical and efficient, integrating with Samsung's MagicINFO Lite to provide users with a simple content management solution.

Highlights


- Engage customers with lifelike images through ultra-high definition resolution
- Deliver UHD-level picture quality even with lower resolution content through Crystal Processor 4K supporting innovative UHD upscaling
- Crystal Display allows viewers to enjoy a wider spectrum of colors
- Boundless design blends into any environment allowing viewers to focus on content, not hardware
- Easily manage display content with MagicINFO Lite solution included
- Efficient and economical display providing ultimate value

SAMSUNG


Consumers demand bigger screens, better picture quality

As visual display technology continues to advance, consumers have raised expectations around the quality of the content they see. It's never been more important for businesses to provide excellent picture quality, no matter the communication channel. To create a more impactful and distinct customer experience for today's consumers, many businesses are looking to deliver content on a grander scale, pushing demand for displays larger than 65-inches higher than it's ever been.

Ultra-high definition is the new normal *

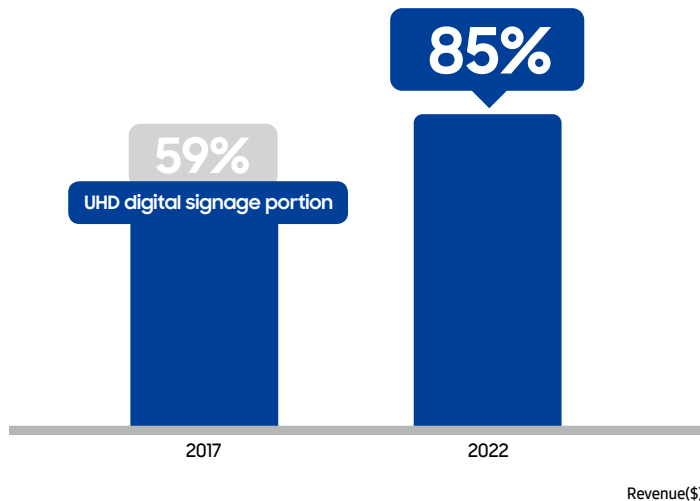

Demand for bigger screens is on the rise **

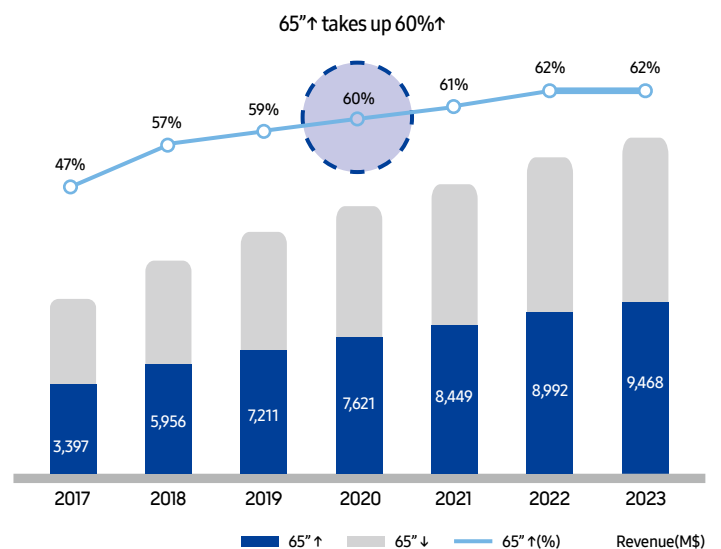

*,** Source : Omdia, Public Displays Market Tracker Q4 2019, January 2020. Revenues in USD Millions. Does Not Include Consumer TVs Used as Public Displays. Not an Endorsement of Samsung Electronics Co. Ltd. Any Reliance on these results is at the third-party's own risk.

New QET series meets today's demand

Samsung's superior visual display technology has positioned them as the industry leader in digital signage for a decade*. Samsung has also been the global leader in TV sales for 14 consecutive years according to IHS Markit**. Samsung's new QET series is a result of Samsung's advanced technology expertise and best-in-class picture quality. QET displays are able to upscale low-resolution content to UHD-level picture quality. For commercial displays, this technology advancement means highly visible signage with unmatched accuracy to help capture the attention of potential customers. It also means savings both in cost and time for businesses who can produce content more inexpensively at a lower resolution and still display it in stunning UHD quality. The signage also provides rich and flawless colors, effortless minimalistic style from every angle and a boundless design for delivering an immersive viewing experience. Content can be controlled remotely with Samsung's simple management system, MagicINFO Lite. With industry-leading features and specifications, QET displays are economical and efficient, providing ultimate value to business.



* Results based on IHS Technology report "Public Displays Market Tracker", 2009 – 2018. Information is not an endorsement of Samsung. Any reliance on these results is at the third party's own risk.
 ** Results based on Omdia, Jan-2020. Ranking in terms of shipments. Results are not an endorsement of Samsung. Any reliance on these results is at the third-party's own risk.

Key features




Incredible UHD picture quality

Samsung's new QET series is able to capture customer attention by providing an incredibly clear picture, showcasing lifelike images and intricate details better than ever before thanks to ultra high-definition 4K resolution.



Crystal Display

Samsung's QET series features a Crystal Display which optimizes color tones without distortion, ensuring each backlight unit is fine-tuned to match each color filter and create a clear native white.

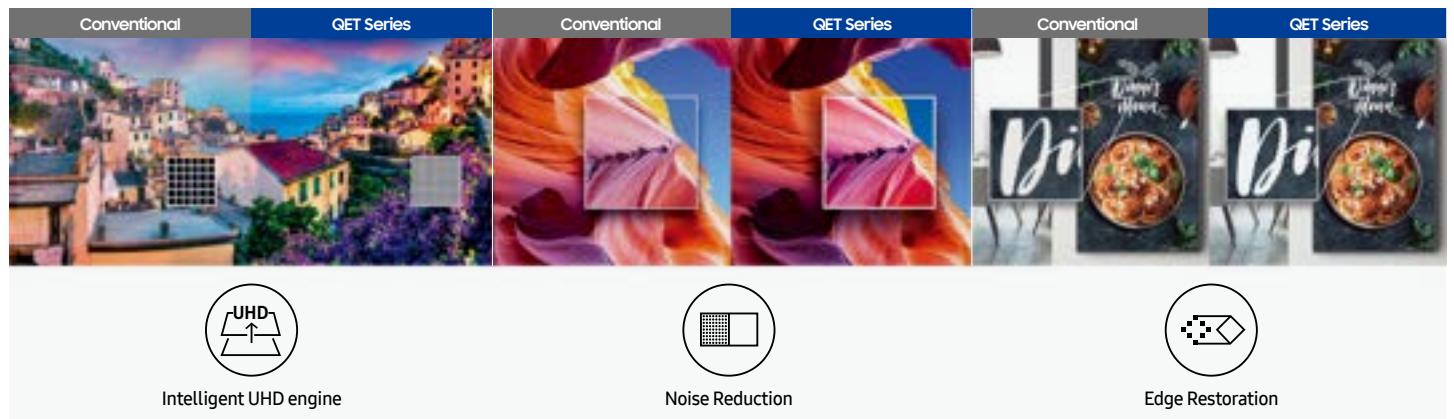


Crystal Processor 4K

Samsung's global leadership in display technology and picture quality spans more than a decade. Thanks to superior semi-conductor technology, Samsung has developed the powerful video processor available. Additionally, intelligent UHD upscaling technology is a cutting-edge solution based on Samsung's Crystal Processor 4K that allows content developed at a lower resolution to be elevated to UHD-level quality. It also performs edge restoration and noise reduction to optimize on-screen text and imagery with crisp edges and fine detail.



Boundless design for an immersive experience

The boundless design of the display is optimized to allow the viewer to be completely immersed by content. With a three-sided bezel-less design that eliminates unnecessary and unused space, the display seamlessly integrates into any business environment.

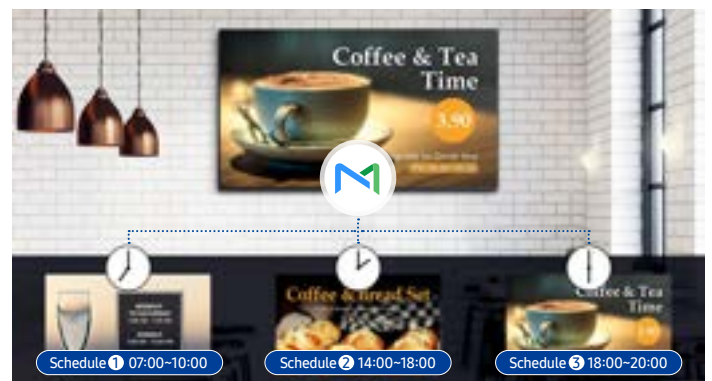

Integrated contents management solution

With a range of on-demand and prescheduled images and videos included in the integrated MagicINFO Lite Player, content management is easier than ever before. Users can also load new content directly from their personal computer through the display's built-in port or simply transfer files with a USB drive.

Specifications

Model			QE43T	QE50T	QE55T	QE65T	QE75T	QE85T
Panel	Diagonal Size	Class	43"	50"	55"	65"	75"	85"
		Measured	42.5"	49.5"	54.6"	64.5"	74.5"	84.5"
	Type		Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU	Direct LED BLU
	Resolution		UHD (3840 x 2160)	UHD (3840 x 2160)	UHD (3840 x 2160)	UHD (3840 x 2160)	UHD (3840 x 2160)	UHD (3840 x 2160)
	Pixel Pitch (mm)		0.2451 x 0.2451	0.285375 x 0.285375	0.315 x 0.315	0.372 x 0.372	0.4296 x 0.4296	0.4875 x 0.4875
	Active Display Area		941.184 (H) x 529.416 (V)	1095.84 (H) x 616.41 (V)	1209.6(H) x 680.4(V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1650.24 (H) x 928.26 (V)	1872(H) x 1053(V)
	Brightness(Typ.)		300	300	300	300	300	300
	Contrast Ratio (Typ.)		4000:1	4000:1	4000:1	1200:1	1200:1	4000:1
	Viewing Angle(H/V)		178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178
	Response Time (G to G)		8ms(Typ.)	8ms(Typ.)	6.5ms(Typ.)	8ms(Typ.)	8ms(Typ.)	8ms(Typ.)
	Display Colors		16.7M(True Display)	16.7M(True Display)	16.7M(True Display)	16.7M(True Display)	16.7M(True Display)	16.7M(True Display)
	Color Gamut		(NTSC) 72%	(NTSC) 72%	(NTSC) 72%	(NTSC) 72%	(NTSC) 72%	(NTSC) 72%
	Operation Hour		16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7
Display	Haze		2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Dynamic C/R		MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA
	H-Scanning Frequency		30 ~ 81kHz	30 ~ 81kHz	30 ~ 81kHz	30 ~ 81kHz	30 ~ 81kHz	30 ~ 81kHz
	V-Scanning Frequency		48 ~ 75Hz	48 ~ 75Hz	48 ~ 75Hz	48 ~ 75Hz	48 ~ 75Hz	48 ~ 75Hz
Sound	Maximum Pixel Frequency		594MHz	594MHz	594MHz	594MHz	594MHz	594MHz
	Speaker Type		Built in Speaker(10W + 10W)	Built in Speaker(10W + 10W)	Built in Speaker(10W + 10W)	Built in Speaker(10W + 10W)	Built in Speaker(10W + 10W)	Built in Speaker(10W + 10W)
Connectivity	INPUT	RGB	-	-	-	-	-	-
		VIDEO	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)	HDMI 2.0 (2)
		HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2
		AUDIO	Stereo Mini Jack, HDMI/ Audio(Common)	Stereo Mini Jack, HDMI/ Audio(Common)	Stereo Mini Jack, HDMI/ Audio(Common)	Stereo Mini Jack, HDMI/ Audio(Common)	Stereo Mini Jack, HDMI/ Audio(Common)	Stereo Mini Jack, HDMI/ Audio(Common)
		USB	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
	OUTPUT	RGB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		VIDEO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		AUDIO	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack
		Power Out	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	EXTERNAL CONTROL	USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		EXTERNAL CONTROL	RS232C(in) thru stereo jack, RJ45	RS232C(in) thru stereo jack, RJ45	RS232C(in) thru stereo jack, RJ45	RS232C(in) thru stereo jack, RJ45	RS232C(in) thru stereo jack, RJ45	RS232C(in) thru stereo jack, RJ45
		EXTERNAL SENSOR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Tuner	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Power	Type		Internal	Internal	Internal	Internal	Internal	Internal
	Power Supply		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Power Consumption	Max[W/h]	121	149	154	204	253	273
		Typical[W/h]	80	95	105	145	171	208
		Rating[W/h]	110	135	140	185	230	248
		BTU(Max)	412.6	508.1	525.1	695.6	862.7	930.9
		Sleep mode	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		Off mode	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mechanical Spec	Dimension(mm)	Set	963.9 x 558.9 x 59.6	1116.8 x 644.2 x 59.9	1230.5 x 707.2 x 59.9	1449.4 x 830.3 x 59.9	1673.2 x 958.2 x 59.9	1900.9 x 1086.2 x 26.9
		Package	1081 x 670 x 143	1264 x 780 x 150	1386 x 843 x 158	1606 x 963 x 184	1840 x 1118 x 198	2075 x 1237 x 220
	Weight (kg)	Set	8.4	11.7	14.1	21.2	30.9	41.5
		Package	11.5	16.1	19.3	29.4	41.5	54.3
	VESA Mount		200 X 200	200 X 200	200 X 200	400 X 300	400 X 400	600*400
	Protection Glass		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Stand Type		Foot Stand (Optional)	Foot Stand (Optional)	Foot Stand (Optional)	No	No	No
	Bezel Width (Top/Side/Bot) (mm)		3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
Operation	Operating Temperature		0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
	Humidity		10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%
Feature	Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo Lite					
	Orientation		Landscape	Landscape	Landscape	Landscape	Landscape	Landscape
	Special	H/W	Temperature Sensor,Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x Rating Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting)					
		S/W						
	Internal Player (Embedded H/W)	Processor	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU					
		On-Chip Cache Memory	L1 Instruction Cache : 48KB / L1 Data Cache : 32KB / L2 Cache : 2MB					
		Clock Speed	1.7GHz	1.7GHz	1.7GHz	1.7GHz	1.7GHz	1.7GHz
		Main Memory Interface	2.0GB	2.0GB	2.0GB	2.0GB	2.0GB	2.0GB
		LPDDR41.5GHz 64bit	LPDDR41.5GHz 64bit	LPDDR41.5GHz 64bit	LPDDR41.5GHz 64bit	LPDDR41.5GHz 64bit	LPDDR41.5GHz 64bit	LPDDR41.5GHz 64bit
		Graphics	Graphic resolution : 1920x1080, Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.)					
		Storage (FDM)	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)					
		Multimedia	* Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG					
		IO Ports	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
		Operating System	Tizen 4.0 (VDLinux)	Tizen 4.0 (VDLinux)	Tizen 4.0 (VDLinux)	Tizen 4.0 (VDLinux)	Tizen 4.0 (VDLinux)	Tizen 4.0 (VDLinux)
Certification	Safety		60950-1	60950-1	60950-1	60950-1	60950-1	60950-1
	EMC		Class B	Class B	Class B	Class B	Class B	Class B
	Environment		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Security		-	-	-	-	-	-
Accessories	Included		Quick Setup Guide, Warranty Card, Power Cord, Remote Controller, Batteries					
	Optional	Stand	STN-L4355F	STN-L4355F	STN-L4355F	N/A	N/A	N/A
		Mount	WMN4070SE	WMN4070SE (Land Only)	WMN4070SE (Land Only)	WMN4277SE (Land Only)	WMN4277SE (Land Only)	WMN8200SG (Land Only)
		WMN750ME	WMN750ME	WMN750ME	WMN750ME	WMN750ME	WMN750ME	WMN750ME
		Specialty	CML400XK	CML400XK	CML400XK	CML450K	CML450K	N/A
	Media Player		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

About Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies. The company is redefining the worlds of TVs, smartphones, wearable devices, tablets, digital appliances, medical equipment, network systems, and semiconductor and LED solutions. For the latest news, please visit the Samsung Newsroom at news.samsung.com.

SMART Signage

For more information about Samsung SMART Signage QET Series Displays, visit www.samsung.com/business or www.samsung.com/displaysolutions

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. All data were deemed correct at time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized and acknowledged.

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Korea





SCHEMA TECNICA

LOGITECH TAP SCHEDULER

Trovare e richiedere l'ambiente perfetto per le riunioni sarà semplicissimo con Tap Scheduler. Questo pannello per pianificazione appositamente progettato si integra con le soluzioni di Microsoft Teams, Zoom Rooms, Robin e Meetio per indicare la disponibilità a distanza e fornire dettagli sulla riunione.

PANNELLO PER PIANIFICAZIONE PER SALE RIUNIONI

Ottieni il massimo da ogni spazio riunioni aiutando i dipendenti a trovare facilmente la sala giusta, che si tratti di controllare i dettagli della sala per assicurarsi che sia il posto giusto o di prenotarne una per meeting informali o programmati.


Con un ampio schermo e un profilo elegante e discreto, Tap Scheduler è progettato per una visualizzazione e un uso immediati. Completo di vetri, montanti e supporti a parete, Tap Scheduler può essere comodamente installato all'esterno di qualsiasi sala. La sua gestione dei cavi integrata nasconde i fili per un aspetto pulito e professionale. Affidati a Tap Scheduler per prestazioni affidabili con componenti resistenti, progettati per durare nel tempo.

SCEGLI LA PIATTAFORMA

Tap Scheduler può essere facilmente configurato come pannello di Microsoft Teams, come schermo per la pianificazione di Zoom Rooms e con le altre principali soluzioni per l'organizzazione delle stanze. Posiziona Tap Scheduler fuori da qualsiasi spazio di riunione per un'esperienza uniforme in tutta la tua distribuzione.




IL POSTO GIUSTO, AL MOMENTO GIUSTO

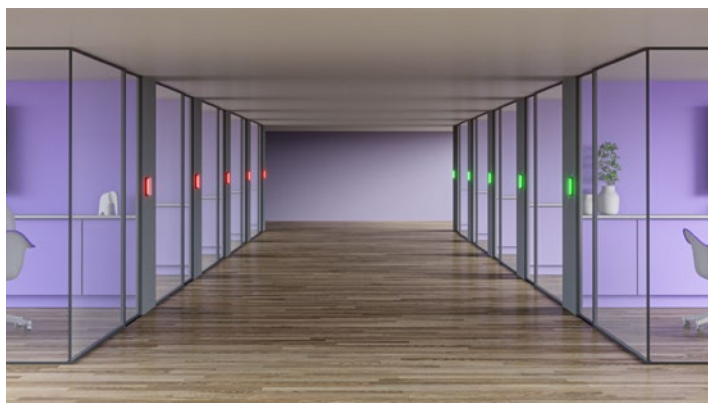

Disponibilità a distanza


Trova rapidamente una stanza aperta grazie alle luci LED verdi o rosse che indicano la disponibilità a distanza.

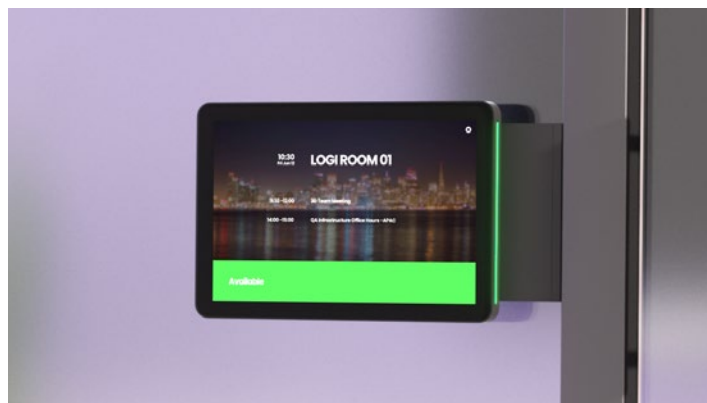

Dettagli da vicino


Visualizza i dettagli della riunione, chiedi le sale e prenota le riunioni da vicino su un ampio schermo da 10,1".

INSTALLAZIONE COMODA E PRATICA

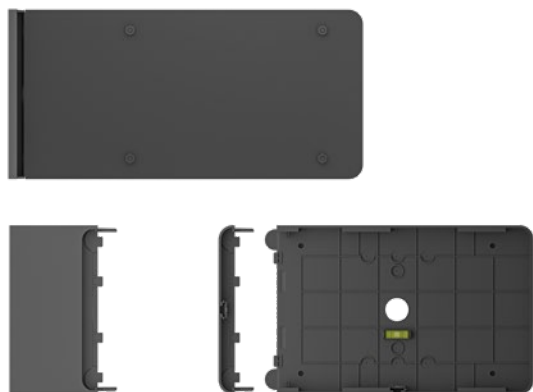

Semplice installazione grazie ai supporti inclusi

Posiziona Tap Scheduler fuori da qualsiasi sala grazie ai supporti inclusi per vetro, pareti e montanti per una rapida implementazione.

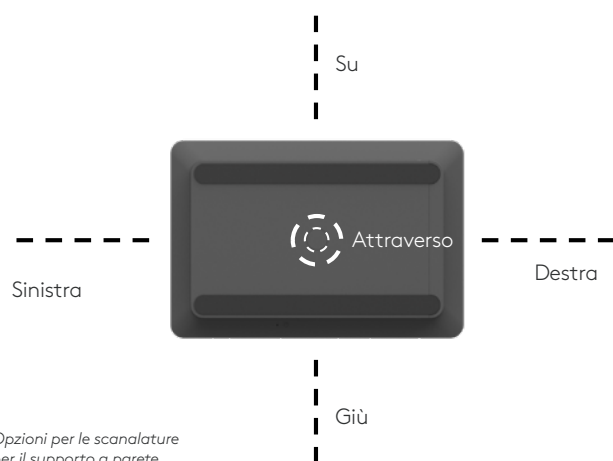

*Opzioni per le scanalature
per il supporto a parete*

Nascondi i cavi per un'installazione ordinata

Le diverse opzioni per le scanalature nascondono i cavi permettendo un'installazione ordinata e professionale.



Espandi le opzioni di visualizzazione con il montaggio ad angolo

Accessorio opzionale ideale per il posizionamento ad altezze inferiori o la visualizzazione ad angolo, il supporto angolare per Tap Scheduler aggiunge un angolo di 14° alla staffa di montaggio del dispositivo, facilitando la lettura del programma delle riunioni della sala.

PANNELLO DI PIANIFICAZIONE PROGETTATO APPOSITAMENTE



- 1 Touchscreen da 10,1":** leggi facilmente i dettagli e prenota una sala sull'ampio touchscreen reattivo.
- 2 Anti-impronte:** rivestimento oleorepellente che resiste alle impronte e consente la leggibilità.
- 3 Struttura resistente:** i componenti sono progettati per durare nel tempo, con lo schermo sigillato per proteggerne le parti e resistere alla pulizia regolare.
- 4 Illuminazione per la disponibilità:** le spie di stato verdi o rosse indicano la disponibilità a distanza senza distrarre dall'ambiente circostante.
- 5 Angolo piatto per l'accessibilità:** Tap Scheduler si monta piatto contro la parete per permettere una facile lettura anche da altezze diverse.
- 6 Installazione del profilo ribassato:** senza bisogno di compensazione, Tap Scheduler si monta a filo del muro offrendo una presenza elegante e discreta.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO		
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) Solo dispositivo 6,5 x 9,69 x 1,12 pollici 165 x 246,2 x 28,5 mm 0,7 kg (1,5 libbre) Supporto per superficie 6,5 x 9,69 x 1,24 pollici 165 x 246,2 x 31,4 mm Fissaggio su montante 6,5 x 11,52 x 1,75 pollici 165 x 292,6 x 44,5 mm	Touchscreen Dimensione: diagonale da 10,1" Tipologia di schermo: IPS (In-Plane Switching) Pannello LCD con retroilluminazione LED Risoluzione: 1280 x 800 Angolo di visualizzazione: 85° (su/giù/sinistra/destra) Multi-touch capacitivo 10 punti Luminosità: 400 nit Contrasto: 1000:1 Anti-impronte: rivestimento oleorepellente Angolazione della posizione: 0° (piatto sulla superficie di montaggio)	Specifiche generali Sensori: accelerometro, illuminazione ambientale Sequenza di montaggio: VESA FDMI 100 mm x 100 mm Uscite dei cavi: orizzontale/verticale/centrale
ALIMENTAZIONE E CAVI	PORTE E INTERFACCE	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af tipo 1, dispositivo di classe 3 *Necessita di rete abilitata PoE o iniettore PoE e cavo Ethernet (non inclusi)	Ethernet: 10/100 mbps Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 (inattivo, destinato per uso futuro)	Logitech Tap Scheduler Supporto multi-superficie (vetro/parete a secco) Accessorio per montaggio su angolo Fissaggio su montante Componenti per il montaggio Documentazione
GESTIONE DISPOSITIVI	COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI	AMBIENTE
Monitora e gestisci grazie alle piattaforme Logitech Sync per la gestione da remoto, Microsoft Teams Admin Center e Gestione dei dispositivi Zoom.	Logitech Tap Scheduler è certificato o compatibile con le principali soluzioni per l'organizzazione delle sale, come: Microsoft Teams Panel Schermo per la pianificazione Zoom Rooms Pannello di pianificazione di Meetio Pannello di pianificazione di Robin Schermo per sala riunioni Appspace Consulta www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility per ulteriori informazioni sulle più recenti certificazioni e compatibilità. Compatibile anche con la piattaforma Logitech Sync per la gestione da remoto.	Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C Umidità: 10% - 95%
SICUREZZA		
		Full Disk Encryption: AES-128 Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI Identità dispositivo: protetto da attestazione dispositivo Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP
GARANZIA		NUMERI DI SERIE
 Non preoccuparti del normale ciclo di deprezzamento e sostituzione della maggior parte delle apparecchiature per sale riunioni con l'acquisto di una estensione di garanzia, che aggiunge un anno alla garanzia di due anni del produttore Logitech originale. Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità. Garanzia biennale standard sull'hardware inclusa		Logitech Tap Scheduler grafite 952-000091 Logitech Tap Scheduler bianco 952-000094



www.logitech.com/TapScheduler

Contatta il rivenditore
o contattaci su
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Data di pubblicazione: febbraio 2023